


Petrobailer écrémeur passif

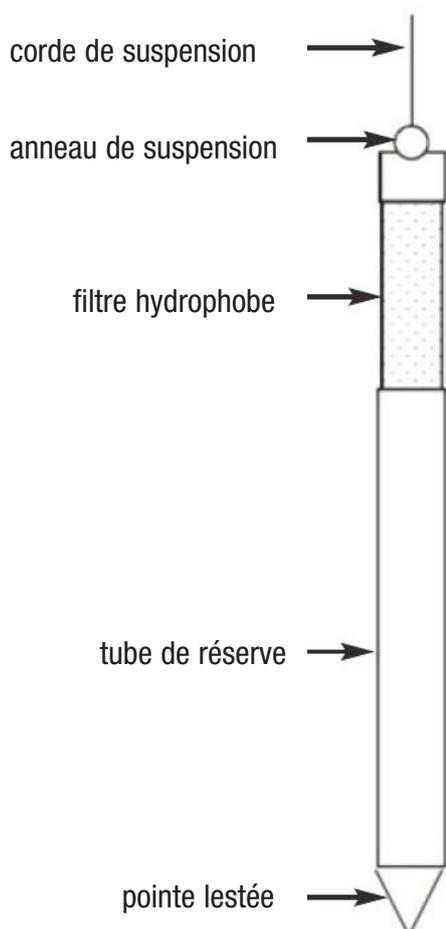

Le Petrobailer est un écrémeur passif hydrophobe qui permet de récupérer les hydrocarbures flottants.

Fabriqué en PVC ET PE, il flotte jusqu'à ce que le filtre hydrophobe entre en contact avec la phase flottante. Il est suspendu par une corde jusqu'à ce que le filtre soit au centre de l'interface eau/huile.

En cas de changement du niveau d'eau, il suffira d'augmenter la longueur de la corde.

Les pièces s'assemblent facilement par filetage. Le filtre hydrophobe 12" permet de collecter jusqu'à 1L d'hydrocarbure.

Ne convient pas aux huiles visqueuses.

Petrobailer écrémeur passif

Montage - Utilisation

- Mesurer et enregistrer le niveau statique et l'épaisseur d'hydrocarbures dans le puits.
- Attachez une longueur de corde de suspension à l'œil sur le dessus du Petrobailer jusqu'à ce qu'il soit centré dans le puits.
- Abaissez lentement le Petrobailer dans le puits. Après quelques minutes d'immersion la séparation se fera facilement.
- La membrane hydrophobe peut être immergée depuis une faible hauteur sans que l'eau ne pénètre dans le tube réservoir. Le niveau d'eau ne doit pas dépasser la partie supérieure du filtre, sinon l'eau pourrait y pénétrer.
- Retirez périodiquement le Petrobailer du puits, dévissez le bouchon et videz le contenu dans un récipient approprié.
- Après chaque vidange, reprendre la mesure du niveau de flottement dans l'eau. Recommencer le processus.

Caractéristiques

Mesure : 1.560 mm de long x 42 mm de diamètre (61,5" de long x 1,66" de diamètre)

Contenance : 1 L

Poids : 1,5 kg

Profondeur : 1.050 mm (41,5") d'eau (minimum pour activer)

Matériaux : corps, pointe et dessus en PVC, fibre PP poreuse, anneau en acier inoxydable, joints toriques en Buna-N



Bureau et atelier:
Calle Pirineus, 71 - Celrà - 17460
Girona - Espagne
Tel: +34 872 080 542
envirotecnics@envirotecnics.com

Délégation à Madrid:
Avda. Fuentemar, 20 Nave B-10
Parque Navegando - 28823 Coslada
Tel: +34 916 780 039
www.envirotecnics.com

